

替換式端面固定
Interchangeable driving head type

傳動系列
Face driving center

> SC-67-A SERIES


齒部替換式端面固定傳動頂針

CHANGEABLE CENTER CONE FACE DIVER

- ◎ 適用: CNC車床、高速車床、自動送料專用機、滾齒機及其他機床。
Application: CNC lathe and high speed lathe and auto feeder and gear hobbing machine or other machine tool
- ◎ 特點: 使用本固定傳動插式頂針可正、反轉車削，使用前須先車削工件端面，才可使用於CNC車床及其他機床，可前後同步車削工件一次加工完成。本頂針特點：頭部可更換多種尺寸，降低成本，使用方便。
Characteristics: Need turning the workpiece face before using this center, and turning and reversing lathing process is OK. suitable for front and rear synchronous and one time finishing turning process. the center cone can be changed to different size, easy operation and cost down.
- ◎ 注意: 本替換式端面固定齒插式傳動頂針，靠尾座足夠壓力，即可傳動車削使用，尾座壓力越高，傳動力越大。
Note: Face driving by the enough pressure from the tailstock, stonger pressure, stonger driving force.
- ◎ 配件: 標準組配件: Standard accessories
Accessories: SC-67-0616
SC-67-0820
SC-67-1025



傳動齒+中心針
Driving pins + Centers pins

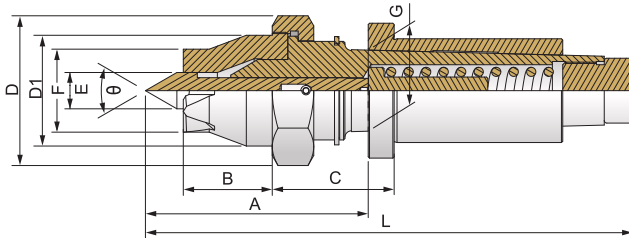

規格 / Specification 單位/UNIT: mm 精準度:<0.005

型式/外表尺寸 Model/Spec	A	B	C	D	D1	E	F	G	L
SC-67-A-MT3 系列									
SC-67-A-0408	77.3	34.3	45	57	42.8	4	8	23.825(MT3)	156.3
SC-67-A-0510	77.3	34.3	45	57	42.8	5	10	23.825(MT3)	156.3
SC-67-A-0612	79.3	34.3	45	57	42.8	6	12	23.825(MT3)	158.3
SC-67-A-0616	79.3	34.3	45	57	42.8	6	16	23.825(MT3)	158.3
SC-67-A-0820	79.3	34.3	45	57	42.8	8	20	23.825(MT3)	158.3
SC-67-A-1025	84.6	34.3	45	57	42.8	10	25	23.825(MT3)	161.9
SC-67-A-1225	85.9	34.3	45	57	42.8	12	25	23.825(MT3)	161.9
SC-67-A-1432	85.9	34.3	45	57	42.8	14	32	23.825(MT3)	161.9
SC-67-A-MT4 系列									
SC-67-A-0408	77.3	34.3	47	57	42.8	4	8	31.267(MT4)	179.3
SC-67-A-0510	77.3	34.3	47	57	42.8	5	10	31.267(MT4)	179.3
SC-67-A-0612	79.3	34.3	47	57	42.8	6	12	31.267(MT4)	181.3
SC-67-A-0616	79.3	34.3	47	57	42.8	6	16	31.267(MT4)	181.3
SC-67-A-0820	79.3	34.3	47	57	42.8	8	20	31.267(MT4)	181.3
SC-67-A-1025	84.6	34.3	47	57	42.8	10	25	31.267(MT4)	184.9
SC-67-A-1225	85.9	34.3	47	57	42.8	12	25	31.267(MT4)	187.9
SC-67-A-1432	85.9	34.3	47	57	42.8	14	32	31.267(MT4)	187.9
SC-67-A-MT5 系列									
SC-67-A-0408	77.3	34.3	47	57	42.8	4	8	44.399(MT5)	203.3
SC-67-A-0510	77.3	34.3	47	57	42.8	5	10	44.399(MT5)	203.3
SC-67-A-0612	79.3	34.3	47	57	42.8	6	12	44.399(MT5)	205.3
SC-67-A-0616	79.3	34.3	47	57	42.8	6	16	44.399(MT5)	205.3
SC-67-A-0820	79.3	34.3	47	57	42.8	8	20	44.399(MT5)	205.3
SC-67-A-1025	84.6	34.3	47	57	42.8	10	25	44.399(MT5)	208.3
SC-67-A-1225	85.9	34.3	47	57	42.8	12	25	44.399(MT5)	211.9
SC-67-A-1432	85.9	34.3	47	57	42.8	14	32	44.399(MT5)	211.9

